

Strømpeføring af kloakledninger

Infobrev til borgerne




Arbejdets omfang


Herning Vand skal foretage renovering af en kloakledning fra Fredensgade via Dalgas Allé til Vestergade. Arbejdet vil blive udført som NO-DIG arbejde (opgravningsfri metode). Ved denne metode føres en strømpe ind gennem den eksisterende kloakledning. Ved varmepåvirkning sker der dernæst en hærdning af "strømpen" så slutproduktet er et nyt rør inde i de gamle rør. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S. Herning Vand har valgt NO-DIG metoden bl.a. for at undgå længere perioder med opgravninger i vejarealer. Enkelte steder kan det være nødvendigt at frilægge f.eks. brønde eller skelbrønde, for at få adgang til disse. Arealerne vil naturligvis blive retableret igen. Arbejdet skal ofte være helt afsluttet inden endelig retablereing kan foretages.

Det er tvingende nødvendigt for succes med renoveringsarbejdet, at det udføres i tørvejr. Hvis vejrudsigt varsler regn vil grundejere få besked om udskydelse af arbejdet nogle dage i forvejen på SMS (alternativt lægges brev i postkasse). Arbejderne udføres i to etaper, hvor første etape strømpeføres fra Fredensgade via Dalgas Allé til indgang ved Vestre Anlæg. Anden etape går fra indgang ved Vestre Anlæg til krydset Vestergade/Paghs Alle og videre til Vestergade 63. Alle forberedende arbejder vil blive udført i dagtimerne på hverdage. Strømpeføringsarbejder på hovedledninger udføres i weekenderne og foring af stikledninger udføres efterfølgende på hverdage.

I forbindelse med etape 1 vil Dalgas Alle blive spærret for trafik og ved etape 2 vil Vestergade blive spærret for trafik.

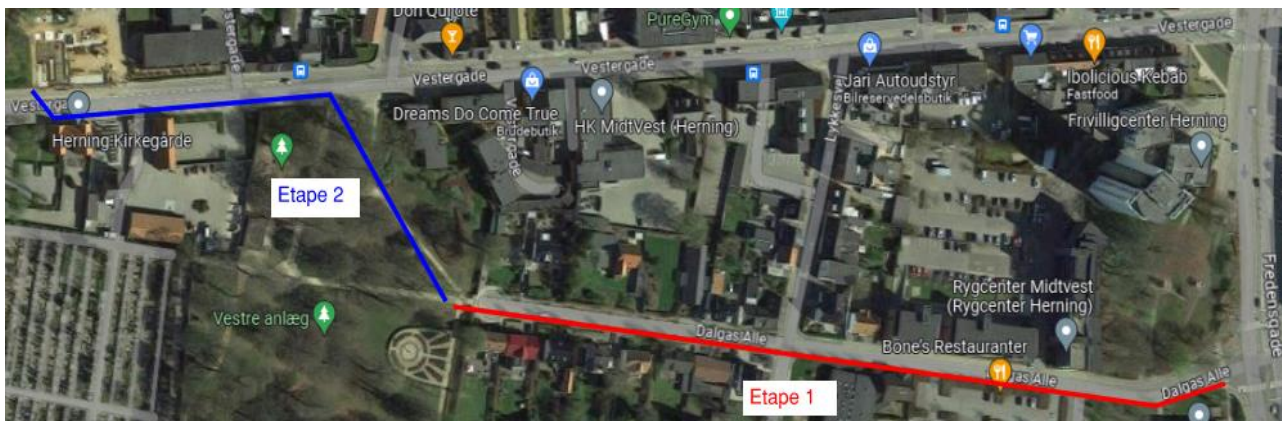

Forventet tidsplan

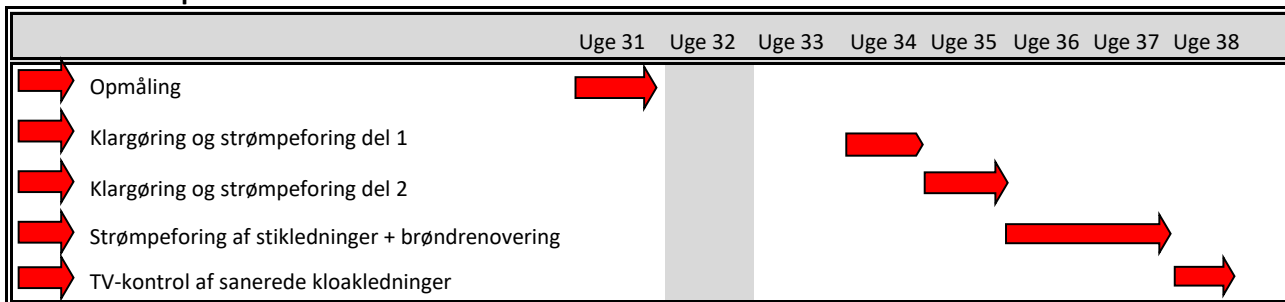

Gener - højtryksspuling / afdækning af afløb i boligen

Gennem hele forløbet foretages højtryksspuling en eller flere gange. Nærmere information om hvilke forholdsregler du skal tage findes på side 2. (bagside)

Du kan bruge jeres toiletter under forløbet og det er kun når der spules, at der kan være risiko for tilbage-sprøjt.

Der vil forud for de enkelte etaper blive udsendt specifik information på SMS og e-Boks om hvilke datoer spuling og sanering forventes udført tæt på din bopæl. Det vil oftest kun vare få dage pr. gang. Dette håndteres af Aarsleff.

Gener - afspærring, støj og lugt

Arbejdstiden forventes at være i døgndrift torsdag - lørdag. Torsdag startes arbejdet kl. 18.

Der kan forekomme støj-, lugt- og trafikale gener fra de lastbiler, der arbejder med saneringen.

Dette kan dog også forekomme på andre tidspunkter end de annoncerede.

Undlad venligst at parkere ude på vejen, mens vi arbejder.

Dette da anlæggene fylder en del i gadebilledet og kan dermed give trafikale problemer.

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål, kan der rettes henvendelse til vores entrepriseder.

Du er også velkommen til at kontakte Per Aarsleff A/S' folk på stedet.

Entreprenør Per Aarsleff A/S, kontaktperson: Entrepriseder; Søren Just Petersen, mobil 5156 8547

Forholdsregler

- Hvis du har en skelbrønd, kan du sørge for, at der bliver udluftning i brønden ved f.eks. at løfte dækslet delvist af, så der ikke kan opstå over- eller undertryk i kloakledningen. Husk afspærring for at undgå ulykker

Er skelbrønden ikke tilgængelig, skal du afdække afløbene:

- Læg en gulvklud over toiletkummen. Slå sædet og låget ned og stil noget tungt på låget, f.eks. en spand med vand.
- Afdæk alle afløb (gulvafløb, håndvask, badekar, køkkenvask) med en fugtig klud og stil noget tungt oven på afløbene.
- Efter højtryksspuling bør du afslutningsvis efterfylde alle afløb med vand, idet vandlåsene i afløbene kan være tømt.

Skelbrønd

