


# Aftaleblanket - tilladelse til udførelse af varmt arbejde

---



Inden arbejdet påbegyndes,  
skal aftaleblanketten udfyldes  
og underskrives af bygherren,  
det udførende firma  
samt brandvagten

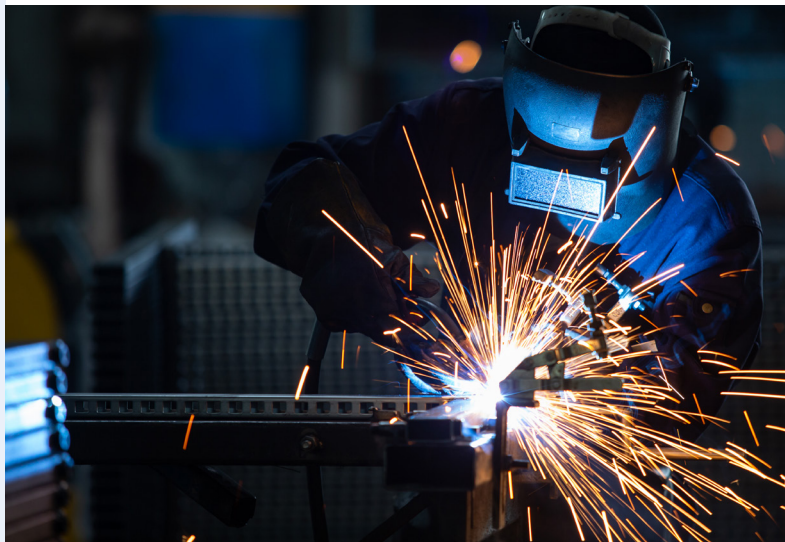

**herningvand**

Vi sikrer sundt vand

## Aftaleblanket

Bygherre -og sted hvor arbejdet udføres	Navn:		
	Adresse:		
Firma der udfører varmt arbejde	Firma:		
	Navn:		
Brandvagt	Firma		
	Navn		
Der gives tilladelse til følgende arbejder:			
Fra dato	Tidspunkt	Til dato	Tidspunkt

## Checklisten forholder sig til udførelse af varmt arbejde

<b>Hvem</b>	
<b>Bygherre</b>	Sikre <b>fredningspørgsmål</b> , specielle <b>forsikringsvilkår</b> og andre risici som <b>bygningskonstruktionen</b> er undersøgt Sikre at automatisk brandsikringsanlæg og lign. er frakoblet Sikre at automatisk brandsikringsanlæg og lign. tilkobles efter endt arbejde Sikre at <b>gas- og el installationer</b> er afbrudt og at der ikke kan sive gas ud Sikre <b>gas og ilt-måling</b> forud for arbejdet, hvis der skal arbejdes i mindre lukkede rum Sikre at der er udpeget en <b>brandvagt</b> Sikre at <b>brandfarlige materialer</b> er flyttet mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet Kontrollere, at <b>revner og huller</b> er tætnet / beskyttet Kontrollere om der er <b>hulrum</b> (brændbart materiale) under tag eller bag vægge – og sikre disse Kontrollere, at brandvagt har klargjort og opsat <b>slukningsudstyr</b> ved arbejdsstedet. <b>Mindst 6 kg pulverslukker</b> for hver svejse/skære apparat Sikre <b>adgangsveje</b> til og <b>flugtveje</b> fra arbejdsstedet ikke er blokerede og kan anvendes i tilfælde af brand Sikre at aftaleblanketten underskrives af alle parter, og arkiveres efter interne retningslinjer <b>Entreprenør</b> Kontrollere at huller og revner er tætnet og at brandvagt har klargjort slukningsudstyr ved arbejdsstedet <b>Udføre arbejdet</b> i henhold til gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del I, II og III <b>Erklære over for brandvagt når arbejdet er færdig</b>
<b>Brandvagten</b>	Kende gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3 Kontrollere rengøring og brændbart materiale er flyttet eller sikret på anden vis Beskytte inventar og bygningsdele som er udsat Opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, <b>mindst 6 kg pulverslukker for hver svejse/skære/slibe apparat</b> Sikre alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet Holde opsyn med arbejdet fra arbejdets begyndelse, herunder foretage rundringer Modtage meddelelse om tildebragt arbejde fra den udførende entreprenør Holde opsyn med arbejdsstedet mindst 1 time efter endt varmt arbejde, herunder udføre mindst 2 rundringer

## Erklæring – vi erklærer at ovenstående regler overholdes og gennemføres

Dato: \_\_\_\_\_

Bygherre (Forsyning)

Udførende entreprenør

Brandvagt

## Arbejdet som Brandvagt

Sted (område/bygning)	Dato	Start	Slut	Brandvagt-Navn	Init udført
Brandvagten foretager mindst 2 rundringer med interval på (1. rundring foretages tidligst 1 time efter ophør af varmt arbejde)				_____ /Min.	
Der forefindes mindst én pulverslukker á 6kg pr. "varmt arbejde" udstyr (gælder også under rundring)					





**herning vand**

Vi sikrer sundt vand

Din kontaktperson hos os:

---

Navn og tlf.

**Herning Vand A/S**  
Ålykkevej 5  
7400 Herning  
Tlf.: 9999 2299  
info@herningvand.dk  
www.herningvand.dk

Sidst revideret januar 2020